


使用環境	一般屋内用
定格入力電圧	AC100V
定格入力電流	0.058A
定格入力電力	5.7W
器具光束	150lm
色温度	4000K
器具質量	0.6kg

文 書 番 号
OKF-4700-020/001

1/2

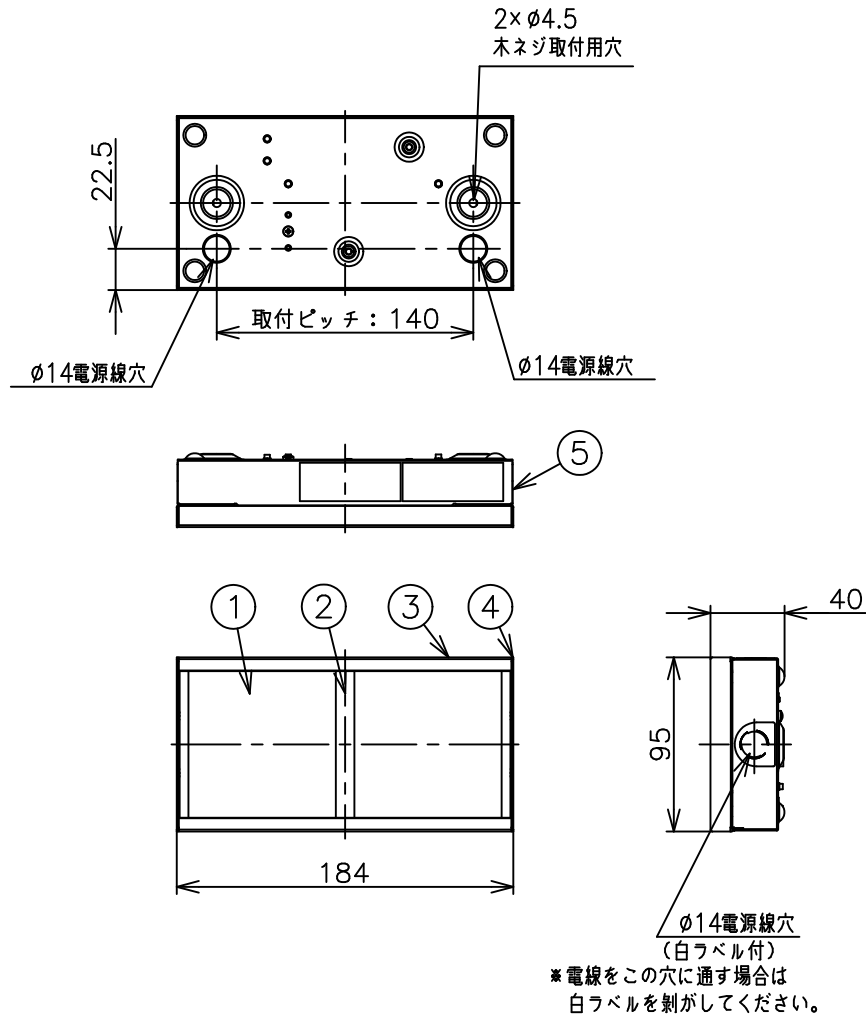

ご注意

- この器具は一般屋内専用です。直射日光など紫外線が当たる場所、結露する場所、湿気が多い場所、水が掛かる場所、取り付けた器具が振動したり揺れたりする場所では使用しないでください。落下や破損・故障による火災、感電、やけど、けがの原因になります。
- 必ず表示された電源電圧・周波数で使用してください。火災、感電、故障、やけど、けがの原因になります。
- 別途木ねじ(Φ3.8×20mm以上:2本)を用意し、木ねじで確実に固定できる場所に取り付けてください。落下の原因になります。

7				品名 KANEKA LUCE ARCHITECTURE BLシリーズ	型番
6					KN-BL-40K02-1
5	取付板	SGCC Z12	t0.6 白塗装	基本仕様	承認 審査 作成
4	シャーシ	SGCC Z12	t0.6 白塗装	2灯タイプ 位相調光制御対応型 4000K	
3	支持金具	A6063	白塗装		瀬崎 藤澤 山口 谷池
2	透過カバー	PC	t0.5	特記事項	
1	OLEDパネル	ガラス・樹脂シート		壁・傾斜天井取付対応。壁縦横付兼用。 光源交換可能 送り総容量(本器具専用):3.2A以下	株式会社カネカ
No.	部 品 名	材 質	備 考		

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

使用上のご注意

1. 器具の製造ばらつきにより、同じ型番の器具でも発光色や明るさが異なる場合があります。

安全に関するご注意


1. メタルラス張り、ファイラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部（木ねじ、本体等）と絶縁を取ってください。守らないと、漏電した場合火災のおそれがあります。
2. 調光する場合は適合調光器またはその同等品と組み合わせて使用してください。守らないと火災・感電の原因になります。

適合調光器
パナソニック（株）製 WT57572W WTC57583W 神保電器（株）製 NW-RTE2

3. 周囲温度が5～35℃の場所に設置してください。それ以外の場所で使用すると、ちらつきや耐用年限が短くなる原因になります。

取付に関するご注意

1. 器具の取り付け、取り外しには、下記寸法の空間が必要です。

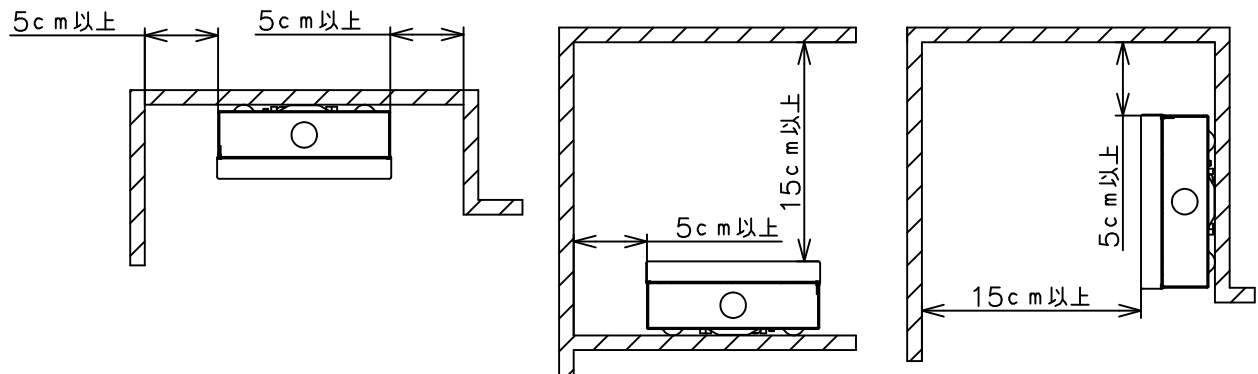

7				品名 KANEKA LUCE ARCHITECTURE BLシリーズ	型番 KN-BL-40K02-1		
6							
5				基本仕様 2灯タイプ 位相調光制御対応型 4000K			
4							
3							
2				特記事項 壁・傾斜天井取付対応。壁縦横付兼用。 光源交換可能 送り総容量（本器具専用）：3.2A以下	承認	審査	作成
1					瀬崎	藤澤 山口	谷池
No.	部 品 名	材 質	備 考		株式会社カネカ		