



使用環境	一般屋内用
定格入力電圧	AC100V
定格入力電流	0.058A
定格入力電力	5.7W
器具光束	170lm
色温度	3000K
器具質量	500g

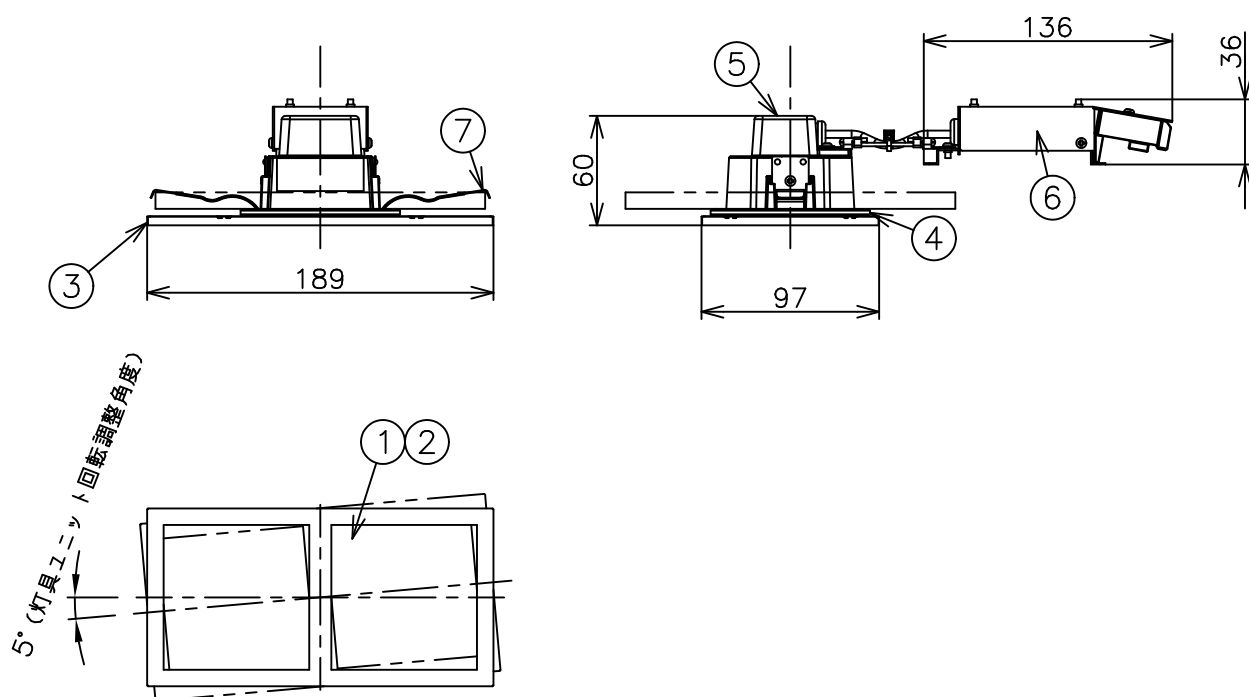

ご注意

- この器具は一般屋内専用です。直射日光など紫外線が当たる場所、結露する場所、湿気が多い場所、水が掛かる場所、取り付けた器具が振動したり揺れたりする場所では使用しないでください。落下や破損・故障による火災、感電、やけど、けがの原因になります。
- 必ず表示された電源電圧・周波数で使用してください。火災、感電、故障、やけど、けがの原因になります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。住宅の断熱施工天井には、使用できません。

住宅以外の断熱施工天井に取り付ける場合

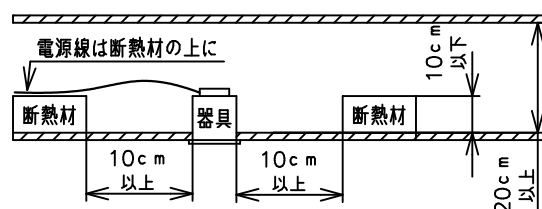

断熱材・防音材・造営材等から左図のような空間を設けて施工してください。
屋内配線の電源、ケーブルなどが器具に接触しないようにしてください。

7	パネ	SUS301-CSP-3/4H	t0.5	品名 KANEKA LUCE ARCHITECTURE DLシリーズ	型番
6	電源ケース	SGCC	t0.8		KN-DL-30K02-1
5	本体	ADC12	白塗装	基本仕様 2灯タイプ 位相調光制御対応型 3000K	
4	本体パッキン	シリコンゴム	白		
3	枠	SGCC	t0.4 白塗装		
2	透過カバー	PC	t0.5	特記事項 壁・傾斜天井取付対応。傾斜天井55°まで対応可。 光源交換可能 送り総容量(本器具専用):3.2A以下	
1	OLEDパネル	ガラス・樹脂シート			
No.	部 品 名	材 質	備 考	株式会社カネカ	

使用上のご注意

- 器具の製造ばらつきにより、同じ型番の器具でも発光色や明るさが異なる場合があります。


文 書 番 号

OKF-4700-013/001

2/2

安全に関するご注意

- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造管材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部（取付バネ、本体等）と絶縁を取ってください。守らないと、漏電した場合火災のおそれがあります。
- 近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上および近く、クローゼット・押入れの中等）には設置しないでください。被照射物の変色や、過熱による火災の原因になります。

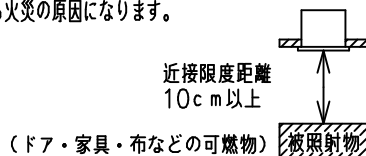

- 調光する場合は適合調光器またはその同等品と組み合わせて使用してください。守らないと火災・感電の原因になります。


適合調光器

パナソニック(株)製
WT57572W
WTC57583W
神保電器(株)製
NW-RTE2

- 周囲温度が5~35℃の場所に設置してください。それ以外の場所で使用すると、ちらつきや耐用年限が短くなる原因になります。

取付に関するご注意


- 器具の取り付けには、埋め込み深さ80mm以上が必要です。取付バネ方向は、横の造管材などから50mm以上の寸法が必要です。埋込穴寸法は $\phi 75 \pm 2$ mmです。適合する造管材の厚みは9~25mmです。

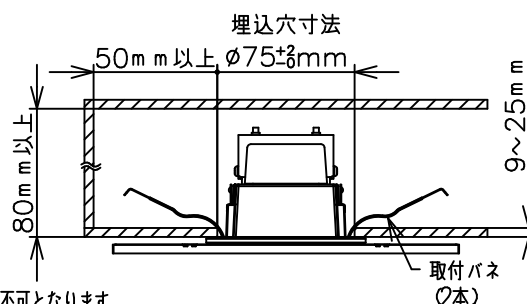

- 壁面や傾斜天井に取り付ける場合、灯具は横方向となります。縦方向には取付不可となります。

- 壁面や傾斜天井に取り付ける場合は、電源ボックスを下側にし取付方向表示の矢印が上向きになるようにして本体を取り付けてください。

壁面や傾斜天井に取り付ける場合

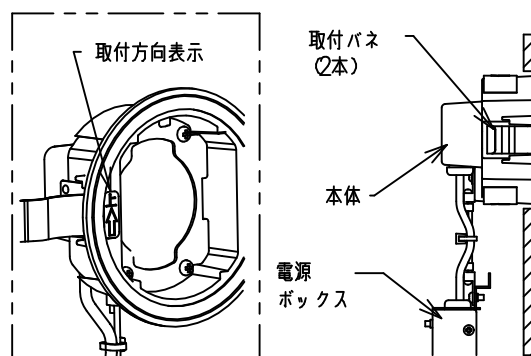

7				品名 KANEKA LUCE ARCHITECTURE DLシリーズ	型番
6					KN-DL-30K02-1
5				基本仕様	
4				2灯タイプ	
3				位相調光制御対応型	
2				3000K	
1				特記事項	
No.	部 品 名	材 質	備 考	壁・傾斜天井取付対応。傾斜天井55°まで対応可。 光源交換可能 送り総容量(本器具専用): 3.2A以下	承認 瀬崎 審査 藤澤 作成 山口 谷池
					株式会社カネカ

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)