



3	白色
2	白色
1	白色

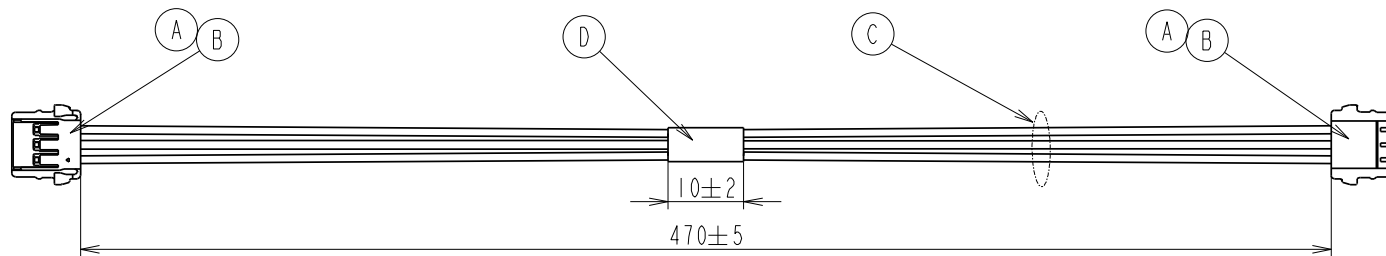

3	白色
2	白色
1	白色

取扱い上のご注意

- 1) コネクタ部分を引っ張ったり、線材部分を器具に挟み込まないようにご注意ください。
- 2) コネクタや線材が破損し、故障、ショート、感電の原因になります。
- 3) 本ハーネスご使用時に、金属端子が | 本でもプラスチックケースから抜けた、もしくは途中まで抜けている場合（下図参考）、
ハーネスが破損していますので、別のハーネスに交換してください。
- 4) 抜けた金属端子を再度プラスチックケースに挿入しても、不点灯や接触不良を引き起こし、発熱の原因となりますので、ご使用を中止してください。

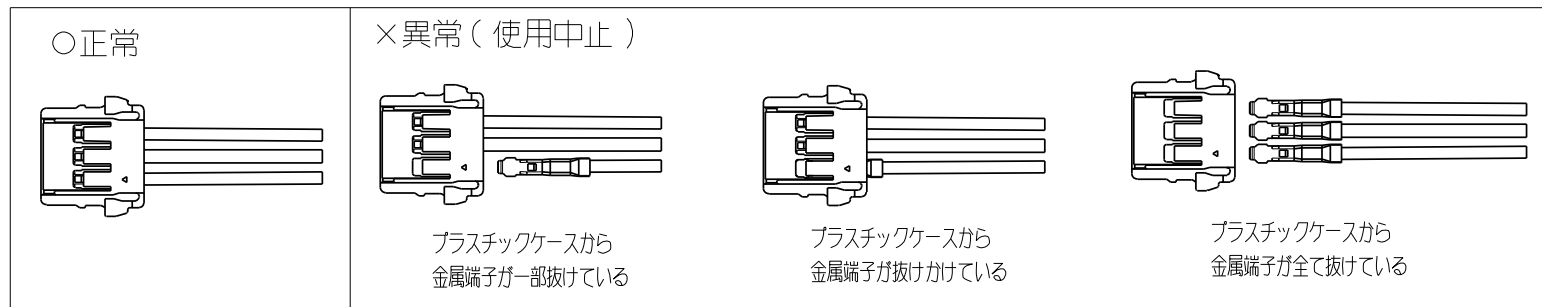

					品名	連結ハーネス	型番			
F					基本仕様		LZ-U455A-10			
E										
D	チューブ	Ø4.0×10mm（WORE）		白						
C	線材	UL1061 AWG20 STR LF（LTK）		白	特記事項		承認	審査	提案	作成
B	金属端子	205342-5028（MOLEX）		金			池上	伊藤	山口	西川
A	プラスチックケース	205341-0203（MOLEX）		黒			株式会社力ネ力			
No.	部 品 名	規 格		色	Q'TY					