
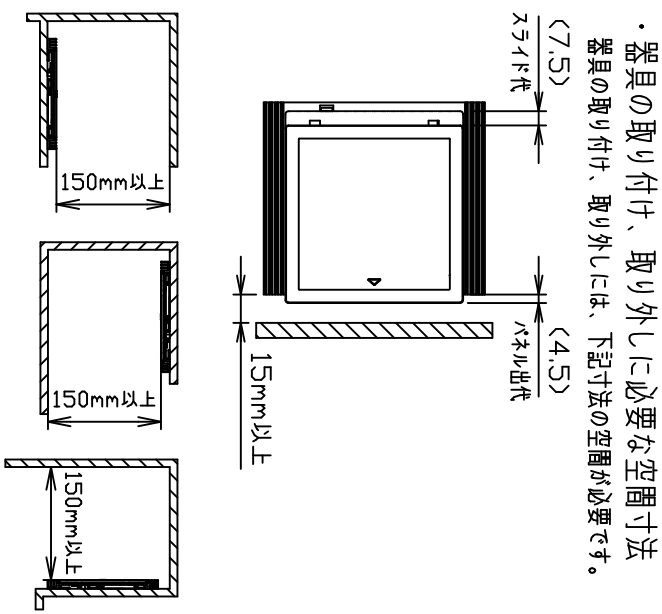
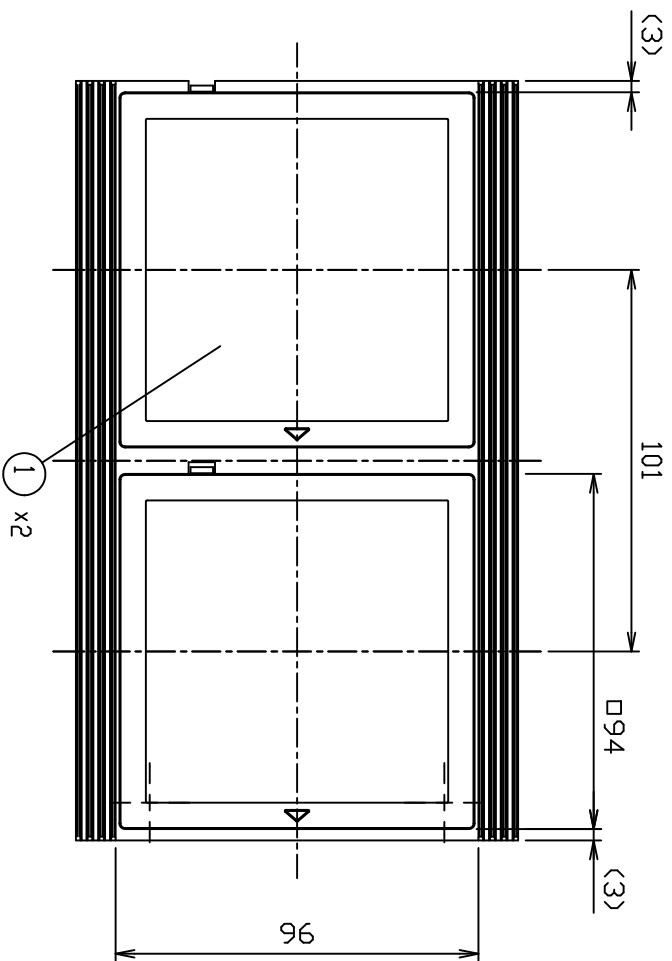


使用環境	一般室内用
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.25A
定格入力電力	6.0W
器具光長	1551m
色温度	4000K
器具質量	304g

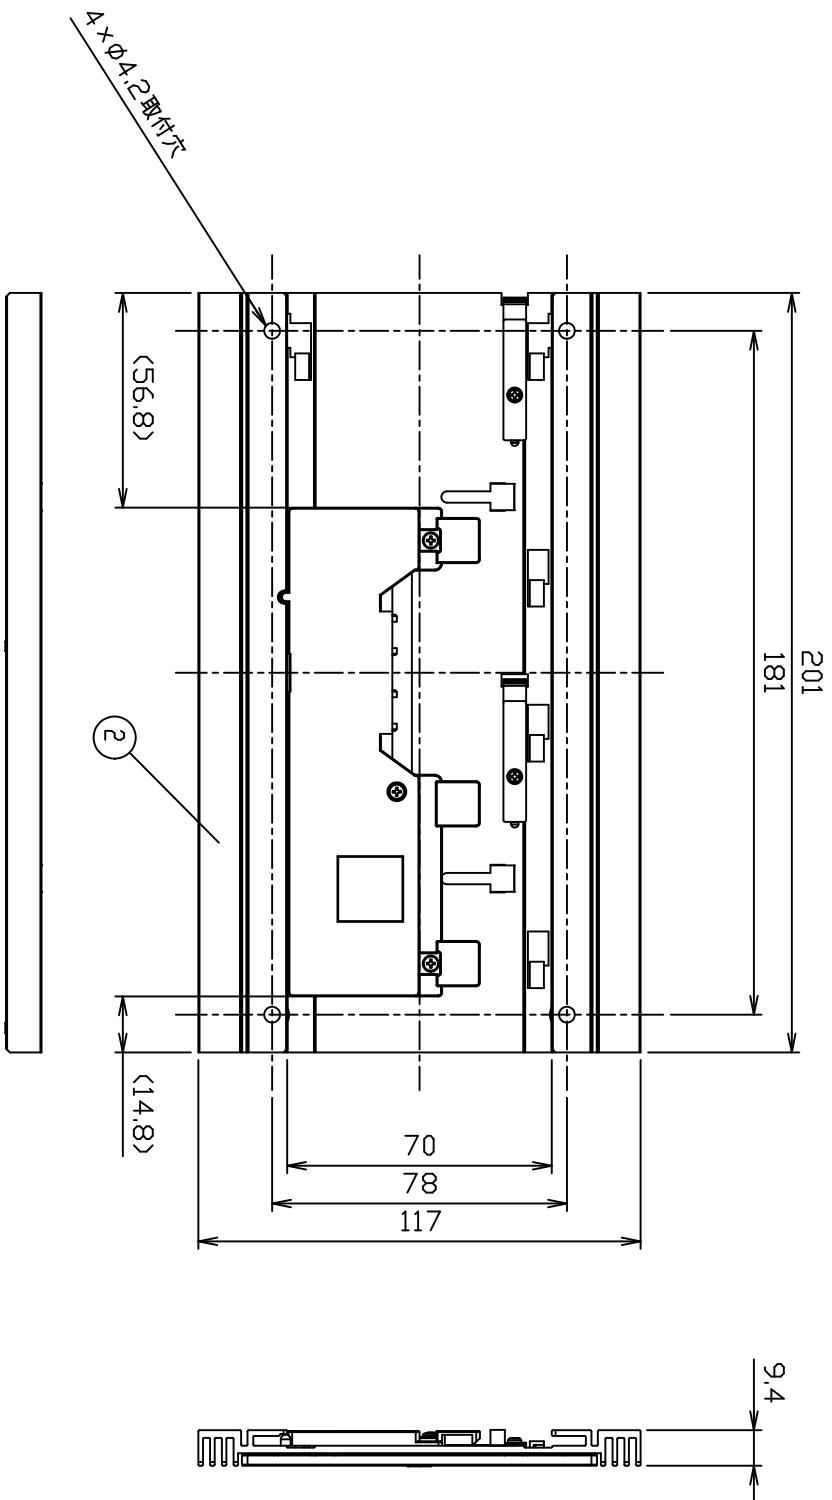

- ⑤注意
1. この器具は一般屋内専用です。直射日光など紫外線が当たる場所、結露する場所、湿度が多い場所、水が掛かる場所、取り付けた器具が振動したり揺れたりする場所では使用しないでください。落下や破損、故障による火災、感電、やけど、けがの原因となります。
 2. 接続は指定のハーネス、電源装置、調光ボタン・フリースを使用してください。火災、故障などの原因となります。
 3. 別送サイズ（φ3.5からφ4.0×15mm以上：4本）を用意し、確実に固定できる場所に取り付けてください。落下の原因となります。
 4. 器具の製造ばらつきにより、同じ型番の器具でも発光色や明るさが異なる場合があります。
 5. マタルス張り、フリース張り、金属板張りの木造の営繕材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取ってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。
 6. 周囲温度が5～35℃の場所に設置してください。それ以外の場所で使用すると、ちうつきや耐用年限が短くなる原因になります。

7				品名KANEKA LUCE ARCHITECTURE シリーズ	基本仕様 2灯タイプ 4000K	特記事項	型番	SF-202W	承認	審査	作成
6											
5											
4											
3											
2	ベースプレート	SF-202	2灯タイプ								
1	有機ELパネル	S-P01-L	3000K								
No.	部 品 名	材 質	備 考	株式会社カネカ							