

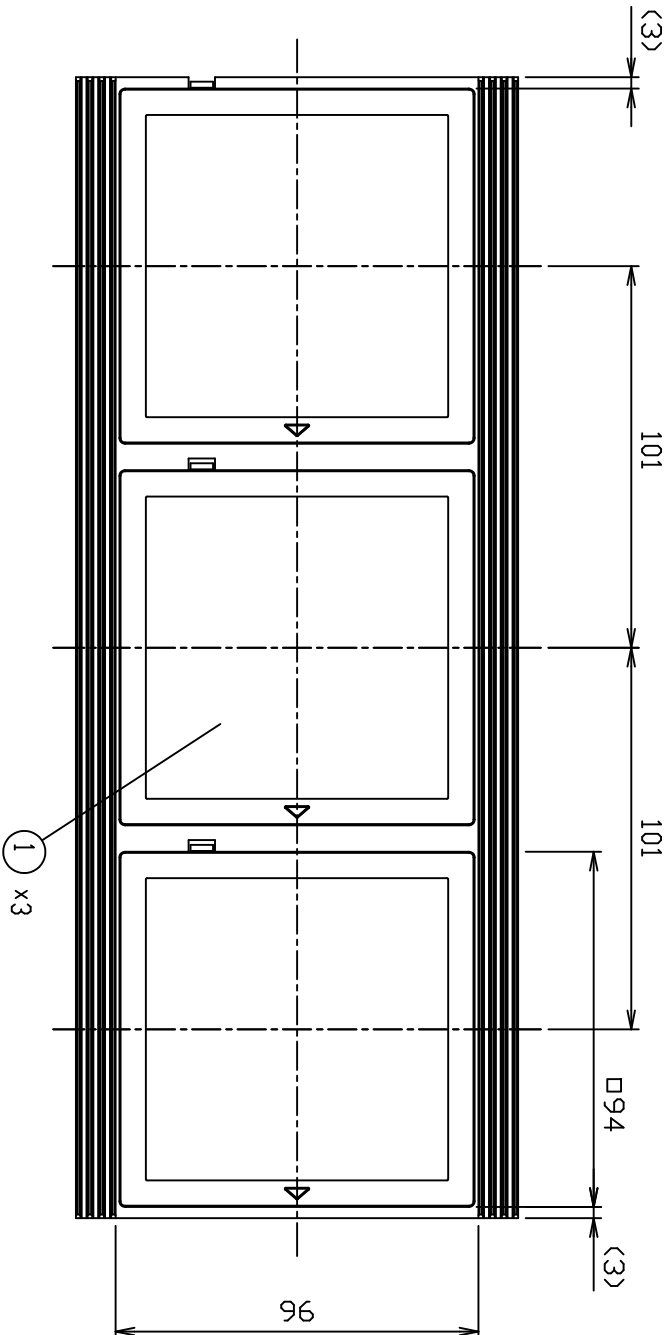


使用環境	一般屋内用
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.375A
定格入力電力	9.0W
器具光束	233lm
色温度	3000K
器具質量	455g

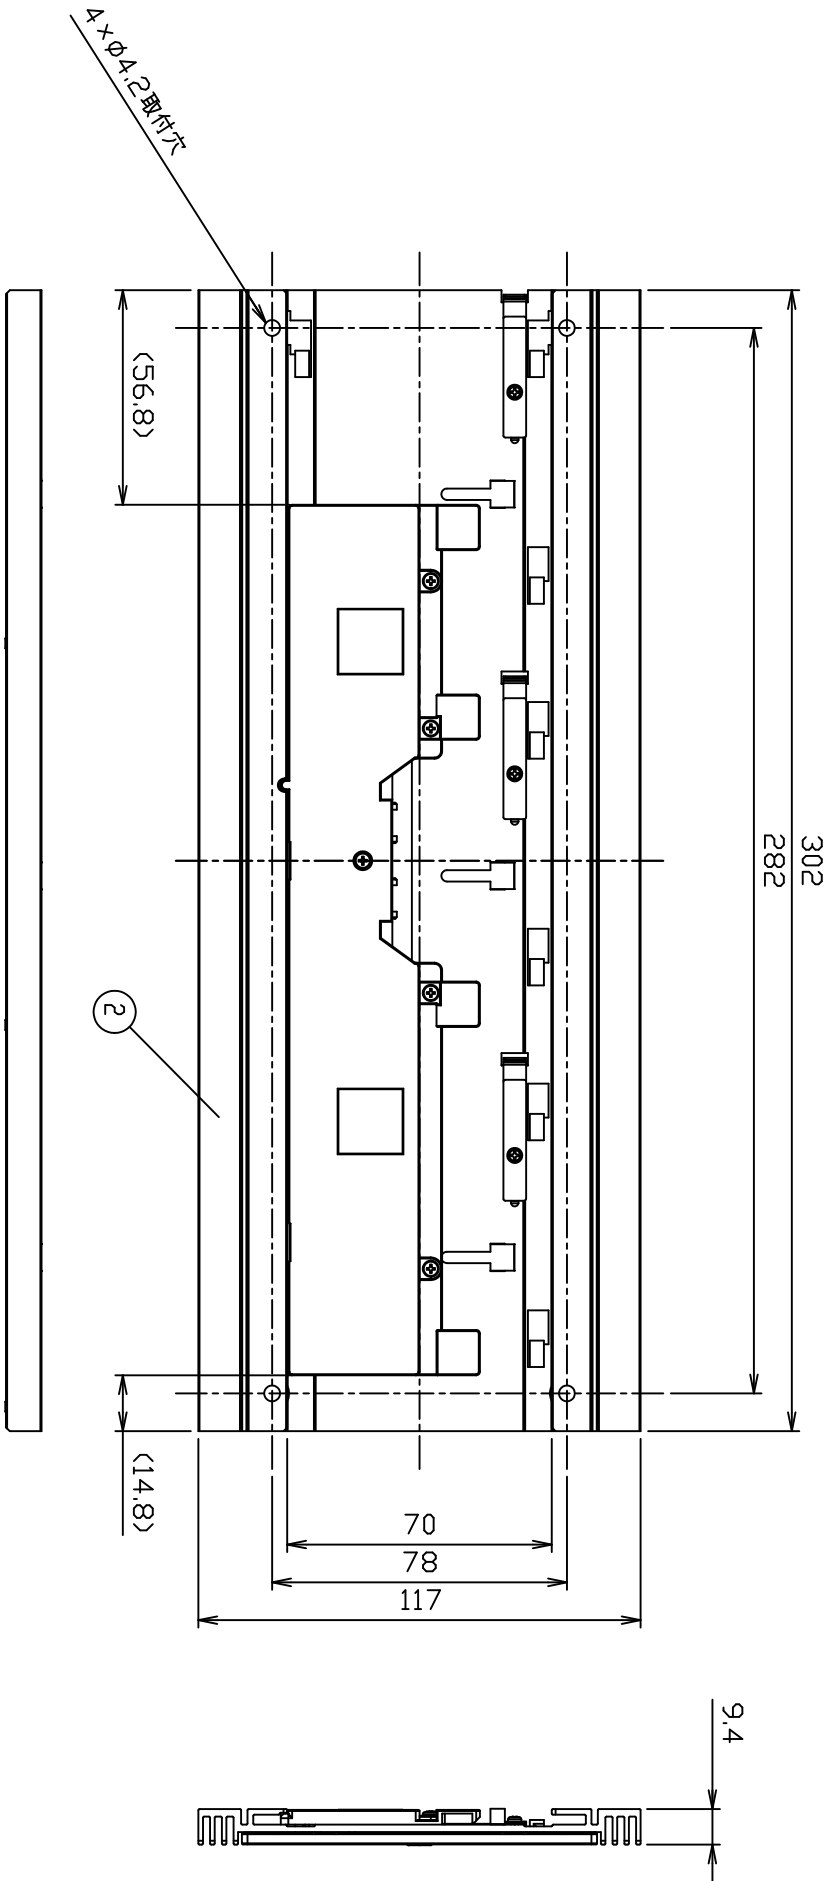

・器具の取り付け、取り外しに必要な空間寸法
器具の取り付け、取り外しには、下記寸法の空間が必要です。

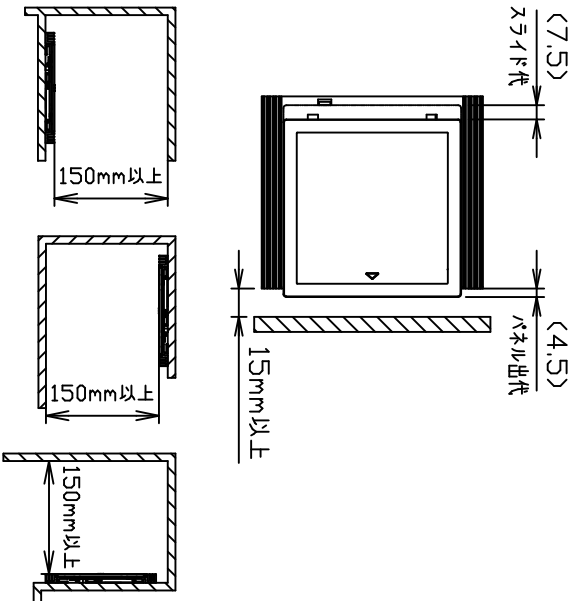

- ご注意
- この器具は一般屋内専用です。直射日光など紫外線が当たる場所、結露する場所、湿気が多い場所、水が掛かる場所、取り付けた器具が振動したり揺れたりする場所では使用しないでください。落下や破損・故障による火災、感電、やけど、けがの原因となります。
 - 接続は指定のハース、電源装置、調光インターフェースを使用してください。火災、故障などの原因となります。
 - 別送ネジ（ $\phi 3.5$ から $\phi 4.0 \times 15\text{mm}$ 以上：4本）を用意し、確実に固定できる場所に取り付けてください。落下の原因になります。
 - 器具の製造はつぎにより、同じ型番の器具でも発光色や明るさが異なる場合があります。
 - メタルラス張り、フイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取ってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。
 - 周囲温度が5～35℃の場所に設置してください。それ以外の場所で使用すると、ちゅうさや耐用年限が短くなる原因になります。

7				品名KANEKA LUCE ARCHITECTURE シリーズ	型番 SF-303L			
6								
5								
4								
3				基本仕様 3灯タイプ 3000K				
2	ハースプレート	SF-303	3灯タイプ					
1	有機ELパネル	S-P01-L	3000K	特記事項				
No.	部 品 名	材 質	備 考					
						承認	審査	作成
株式会社カネカ								