
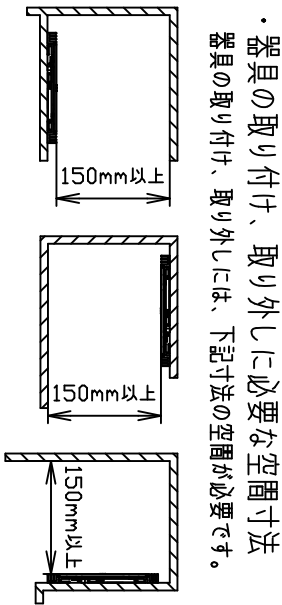
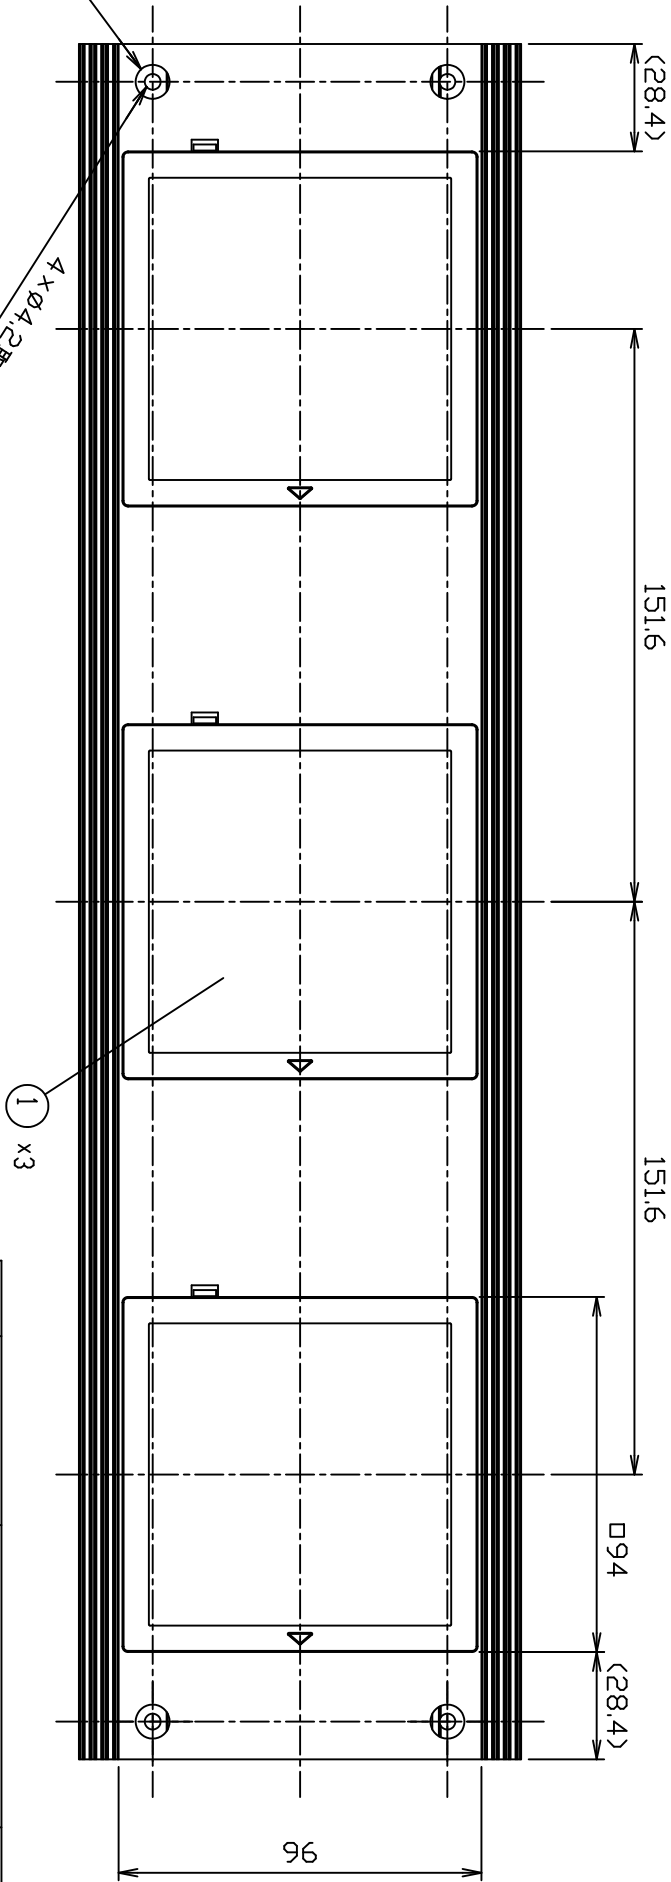


使用環境	一般室内用
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.375A
定格入力電力	9.0W
器具光束	232lm
色温度	4000K
器具質量	600g

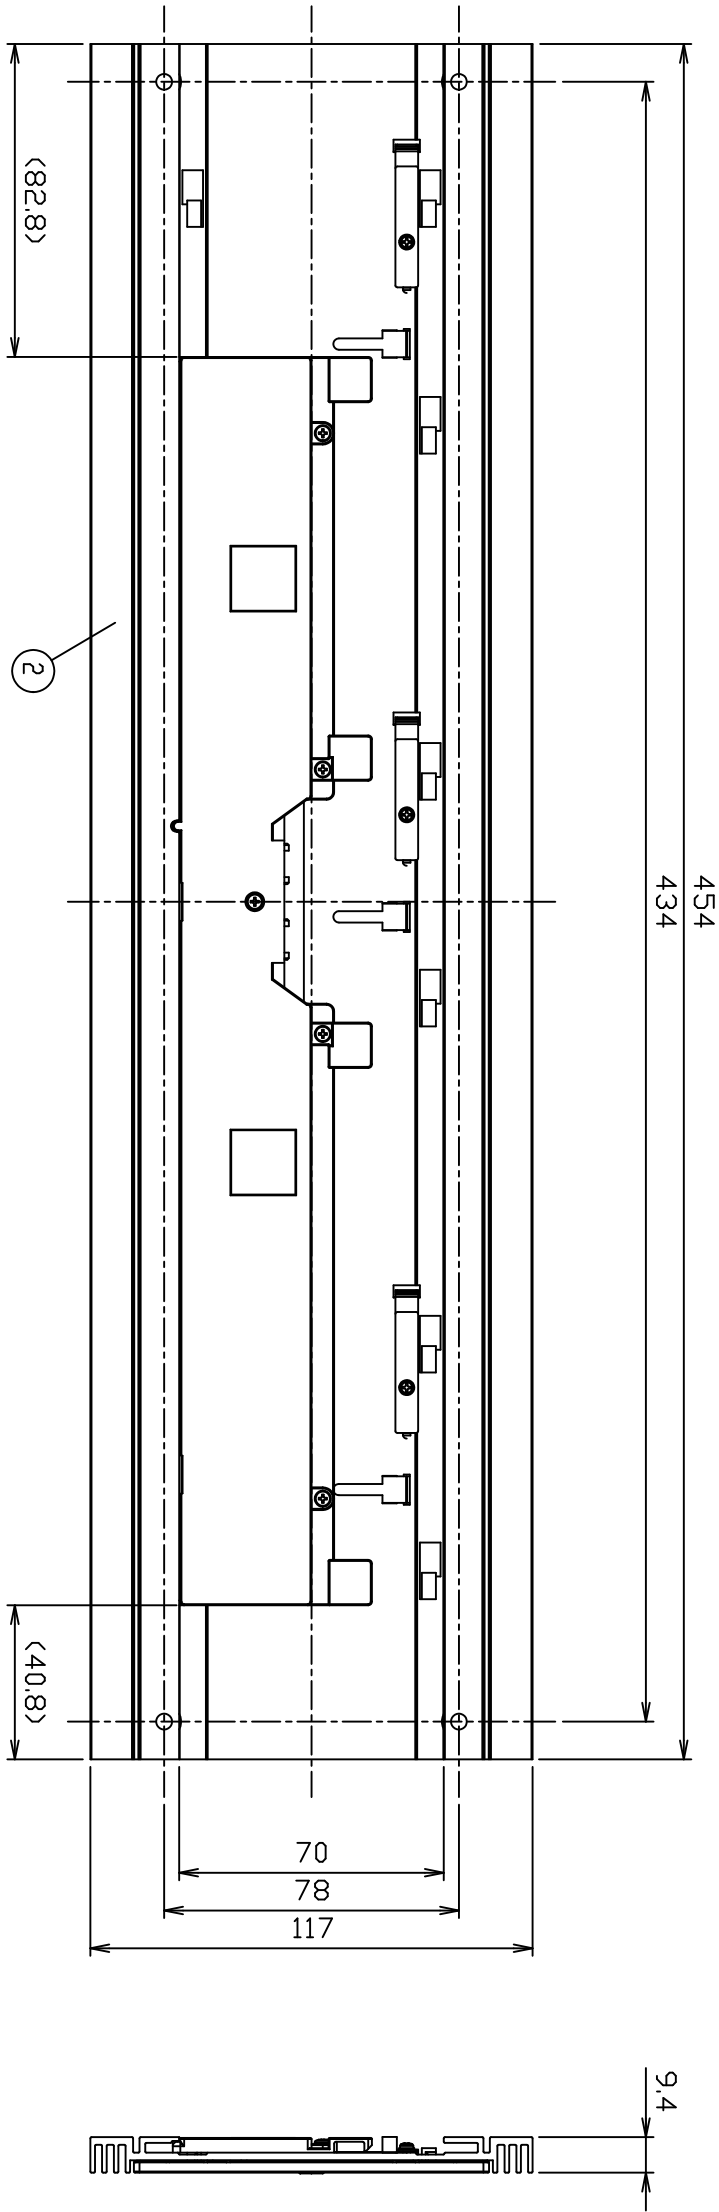

品名KANEKA LUCE ARCHITECTURE シリーズ				型番			
基本仕様 3灯タイプ 4000K				SF-455W			
格記事項				承認			
				審査			
				藤澤			
				山口			
				谷池			
3灯タイプ							
SF-455							
ベースプレート							
有機ELパネル							
S-P01-L							
3000K							
備考							
材質							
部 品 名							
No.							

1. この器具は一般屋内専用です。直射日光など紫外線が当たる場所、結露する場所、湿気が多い場所、水が掛かる場所、取り付けけた器具が振動したり濡れたりする場所では使用しないでください。落下や破損、故障による火災、感電、やけど、けがの原因となります。
2. 接続は指定のハーネス、電源装置、調光スイッチ・フェーズを使用してください。火災、故障などの原因となります。
3. 別送な(φ3.5からφ4.0×15mm以上:4本)を用意し、確実に固定できる場所に取り付けてください。落下の原因となります。
4. 器具の製造ばらつきにより、同じ型番の器具でも発光色や明るさが異なる場合があります。
5. マタルスズリ、ワイヤスズリ、金属板スズリの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取ってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。
6. 周囲温度が5〜35℃の場所に設置してください。それ以外の場所で使用すると、ちうつきや耐用年数が短くなる原因となります。